


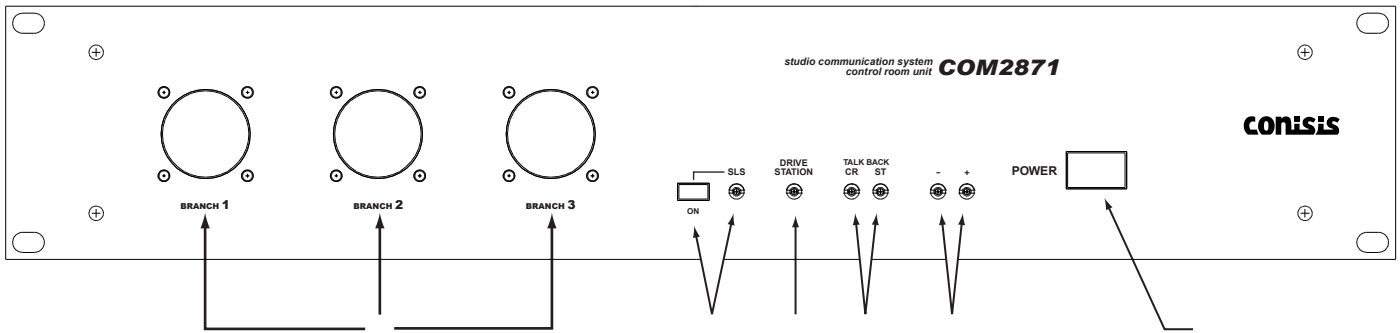

機能説明

POWER SW.

本機の電源スイッチです。

POWER CONDITION LED

本機のパワースイッチを投入すると± LED共に点灯します。もしどちらかのLEDが消えている場合や、明るさのばらつきが大きくある場合は故障の可能性がありますので、ただちに電源スイッチを切りサービスまでご連絡ください。

TALK BACK CALL LED

本機 COM2871に接続したブランチ等からTBボタンが押されればCR LEDが、ドライヴステーションCOM2883に接続したブランチ等からTBボタンが押されればST LEDが点灯し、どこからTBの呼びかけがあるのが表示します。

DRIVE STATION ACCESS LED


本機と接続したドライヴステーションCOM2883の電源が入り使用可能になった時、このLEDが点灯します。

SLS SW & LED

このスイッチをオンにする事によりLEDが点灯、本機と接続したドライヴステーションCOM2883からスタジオラウドスピーカーを鳴らす為のオーディオ信号 (メインL/R) が出力されます。

COM .CONNECTOR

ブランチCOM280等に各オーディオ信号や電源を供給する専用コネクタです。3台まで接続できます。
(ピン配列については別表を参照下さい。)

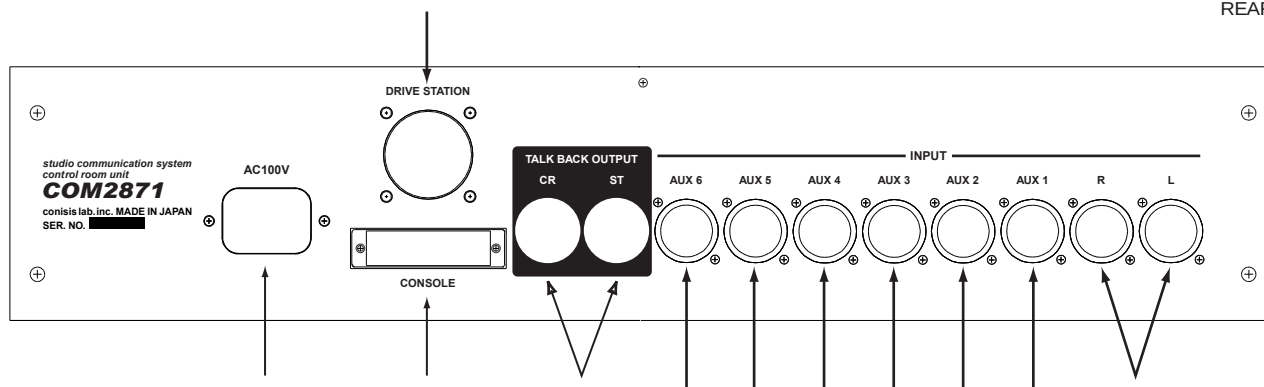

MAN NPUT

システムのMAN NPUT(L/R)です。XLRタイプ3ピンキャノンで、バランス仕様です。1番 GND、2番 HOT、3番 COLDで、入力の基準は + 4dBm、負荷 10KΩ です。ここに入力したソースは本機の SLSスイッチをオンにする事で、接続したドライブステーションCOM2883の SLS OUTから出力できます。

AUX NPUT

システムのAUX NPUT(1～6ch)です。XLRタイプ3ピンキャノンで、バランス仕様です。1番 GND、2番 HOT、3番 COLDで、入力の基準は + 4dBm、負荷 10KΩ です。

TALK BACK SIGNAL OUTPUT

本機に接続したブランチ等からのTBシグナルはCR OUTから、COM2883に接続したブランチ等からのTBシグナルはST OUTから出力されます。XLRタイプ3ピンキャノンで、バランス仕様です。1番 GND、2番 HOT、3番 COLDで、出力は + 4dBm、負荷 600Ω です。お使いのコンソールやモニターシステム等に立ち上げて聴くことができます。

DRIVE STATION SEND CONNECTOR

ドライブステーションCOM2883の INPUTと接続する為のコネクタです。本機に入力した各ソースおよびロジックコメント等が送出されます。

AC NLET

本機はAC100Vで動作します。また、スイッチングレギュレータの採用により90V～125V範囲内で使用できますが故意に電圧を上げることは機器に負担をかけるばかりか、故障の原因になりますので絶対におやめください。

CONSOLE LOGIC CONNECTOR

コンソールとのロジックのやりとりをする為のDサブ25ピンコネクタです。詳しくはDサブピン配表をご覧ください。

COM2871、2872 ロジック動作 内訳

CRユニットCOM2871(または2872)に接続したブランチ等のTBスイッチを押す

COM2871(または2872)のCR TB CALL LEDが点灯
CR側・ST側の各ブランチもTBスイッチのLEDが点灯

D - Sub 25Pinコネクタの1番が+、14番が-になる
8番・9番はショート(リレーメイク)になる

ドライヴステーションCOM2883に接続したブランチ等のTBスイッチを押す

COM2871(または2872)のST TB CALL LEDが点灯
ST側のブランチのみTBスイッチのLEDが点灯

D - Sub 25Pinコネクタの2番が+、15番が-になる
10番・11番はショート(リレーメイク)になる

コンソールTBがONの時にD - Sub 25Pinコネクタの
3番を+または、16番を-にする様に接続する(18V LOGIC)

COM2871(または2872)のCR TB CALL LEDが点灯
CR側・ST側の各ブランチもTBスイッチのLEDが点灯

D - Sub 25Pinコネクタの13番を+または、25番を-にする様に接続する

COM2871(または2872)及びにCOM2883のSLS LEDが点灯し
COM2883のSLS OUTからL・Rのメインソースが出力される

D - Sub 25Pinコネクタの12番が+・24番が-になる

D-Sub(25pin)	COM2871 2872 ロジックコネクタピン配表	
1	C R側T B ON COMMAND OUT (+)	
2	S T側T B ON COMMAND OUT (+)	
3	コンソールT B ON COMMAND IN (+)	
4	N.C.	
5	N.C.	
6	N.C.	
7	N.C.	
8	C R側T B ON リレーメイク	8, 9間 ショート
9		
10	S T側T B ON リレーメイク	10, 11間 ショート
11		
12	S L S ON COMMAND OUT (+)	
13	S L S ON COMMAND IN (+)	
14	C R側T B ON COMMAND OUT (-)	
15	S T側T B ON COMMAND OUT (-)	
16	コンソールT B ON COMMAND IN (-)	
17	GND	
18	GND	
19	GND	
20	GND	
21	GND	
22	GND	
23	GND	
24	S L S ON COMMAND OUT (-)	
25	S L S ON COMMAND IN (-)	

略語解説

C R / コントロールルーム

S T / スタジオ

T B / トークバック

S L S / スタジオラウドスピーカー

を表しています。

上記の動作表記について

COMMAND OUTの時、

+ は、0 V → 18 V に変化

- は、18 V → 0 V に変化

仕様

オーディオソース入力数	S T E R E O 1 系統 + A U X 6 c h （全入力バランス）
オーディオソース入力基準	+ 4 d B m、2 0 K Ω 負荷
入力コネクタ	X L R タイプ 3 ピン C A N O N （1. GND/ 2. HOT/ 3. COLD）
ブランチ接続コネクタ	J A E S R C N 2 A 2 5 - 2 4 S （COM28専用ケーブル用）× 3
ステーション接続コネクタ	J A E S R C N 2 A 2 5 - 2 4 S （COM28専用ケーブル用）× 1
ブランチ T B 出力コネクタ	X L R タイプ 3 ピン C A N O N （1. GND/ 2. HOT/ 3. COLD）
ロジック接続コネクタ	D サブ 2 5 ピンメス
ブランチ電源出力	D C $\pm$ 2 4 V
外形寸法（突起部を除く）	4 8 3 W $\times$ 1 8 6 D $\times$ 8 8 H / E I A 2 U
本体重量	3 . 2 k g
電源	A C 1 0 0 V

保証

本機が出荷日より 1 年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の 1 年間が過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。