


機能説明

フロントパネル

メーターユニット

工場出荷時、1.228V (600 1mV基準 +4dBm) を入力したときに 0VU を指示するように設定してあります。メーターユニットには、動特性のばらつきや針ブレが極めて少ない英国サイファム社製の高級メーターを採用しました。

時定数 / 0.3 ± 0.03 sec で 0VU の 99% に達し、オーバースwing は 1~1.5% 以内
表示許容度 / -10dB 目盛 ± 0.4 dB, +3dB 目盛 ± 0.1 dB 以内

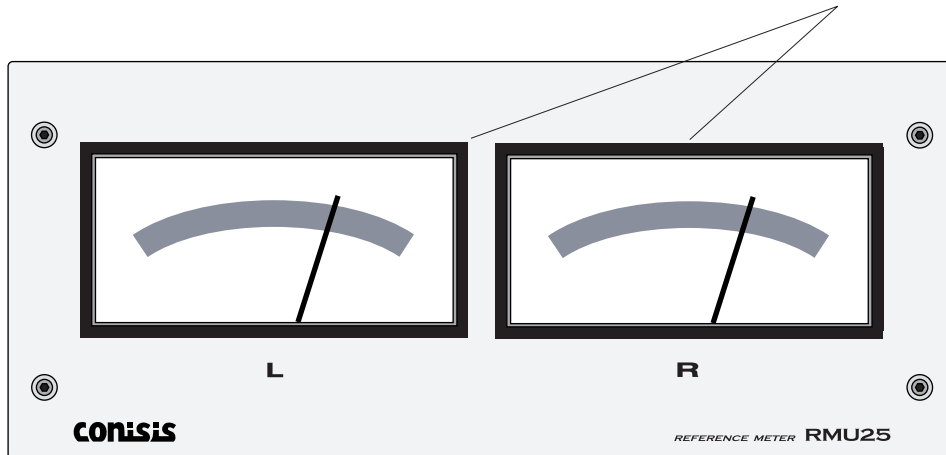

リアパネル

POWER SW.

電源のオンオフスイッチです。

AC100V CABLE

電源の入力プラグです。AC100V仕様ですので、それ以外の電源を投入すると故障の原因となります。

BALANCE INPUT


基準レベルが +4dBm から -10dBV までの機器に対応した XLR タイプ 3ピンのバランスコネクタです。1:GND 2 3:SGNAL

THROUGH OUTPUT

入力した信号をそのまま取り出すことができます。

CAL.TRM

L, R 別々に、メーターのキャリブレーション調整が可能な可変抵抗です。-10dBV ~ +4dBm をカバーしています。

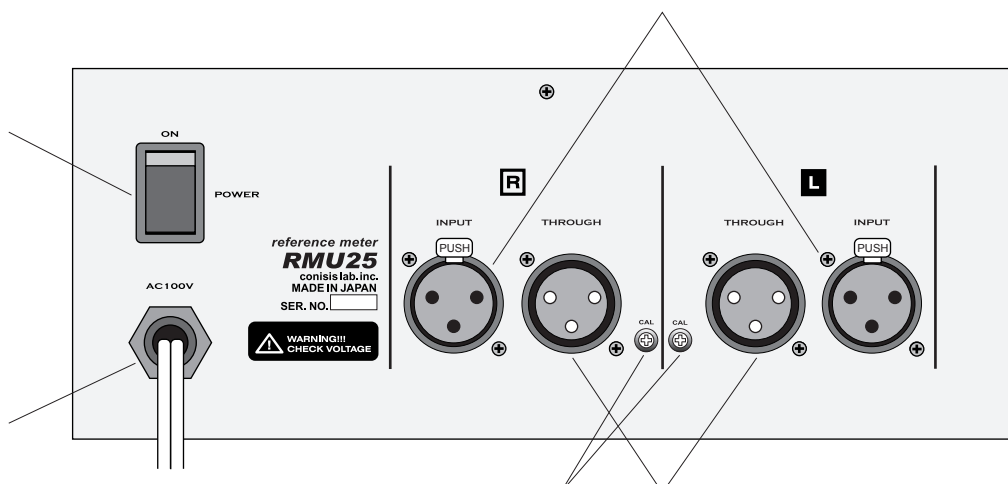

仕様

チャンネル数	2チャンネル
入力インピーダンス	20k Ω バランス
入力可変範囲	0.22V～1.72V(−10dBVから+4dBmをカバー)
入力コネクタ	XLR31タイプ/メス
スルーアウト出力	XLR32タイプ/オス
外形寸法(突起部を除く)	210W×120D×88H
本体重量	1.2kg
電源	AC100V

【別売オプション】

- 交換用メーターランプ4個セット ￥OPEN
- ラックマウントトレイ(RM-RMA) ￥10,290(税別本体価格￥9,800)

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、メーターランプが切れた場合
- 2、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 3、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 4、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 5、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 6、本書の提示がない場合
- 7、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 8、本書に販売店印が押されていない場合
- 9、本書のナンバー(SER. NO.)と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 10、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費