



## Compact Effector Studio Interface E-Sir CE-1000

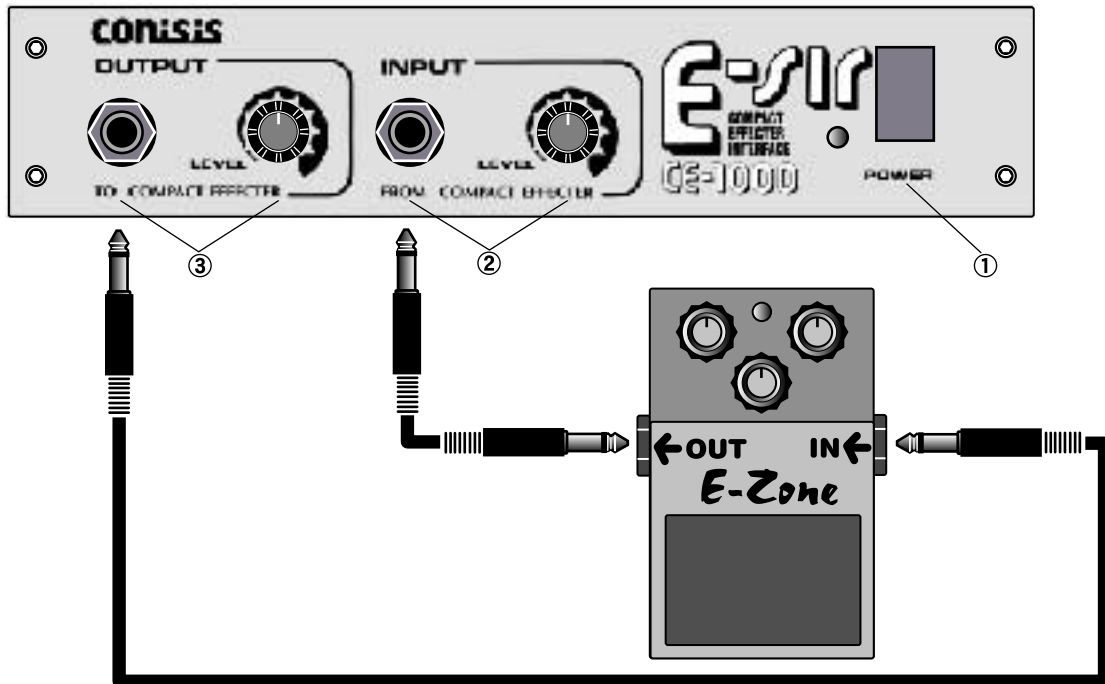

- ① POWER SW. & LED  
メイン電源スイッチです。AC100Vでお使いください。  
電源投入するとLEDが点灯します。
- ② FROM COMPACT EFFECTER/INPUT  
コンパクトエフェクターにより色付けされた信号を入力します。  
コンソールのリターンレベルに合わせてレベル調整してください。
- ③ TO COMPACT EFFECTER/OUTPUT  
リアパネルに接続されたコンソールからの信号をお使いのコンパクトエフェクターにレベル調整して送り出します。
- ④ CONSOLE/INPUT  
+4dBmを基準とした信号をコンソールのインサートセンド等から受け取り、フロントパネルのホーンジャックへ出力します。
- ⑤ CONSOLE/OUTPUT  
コンパクトエフェクターから受け取った信号をコンソールに向けて+4dBmで出力します。

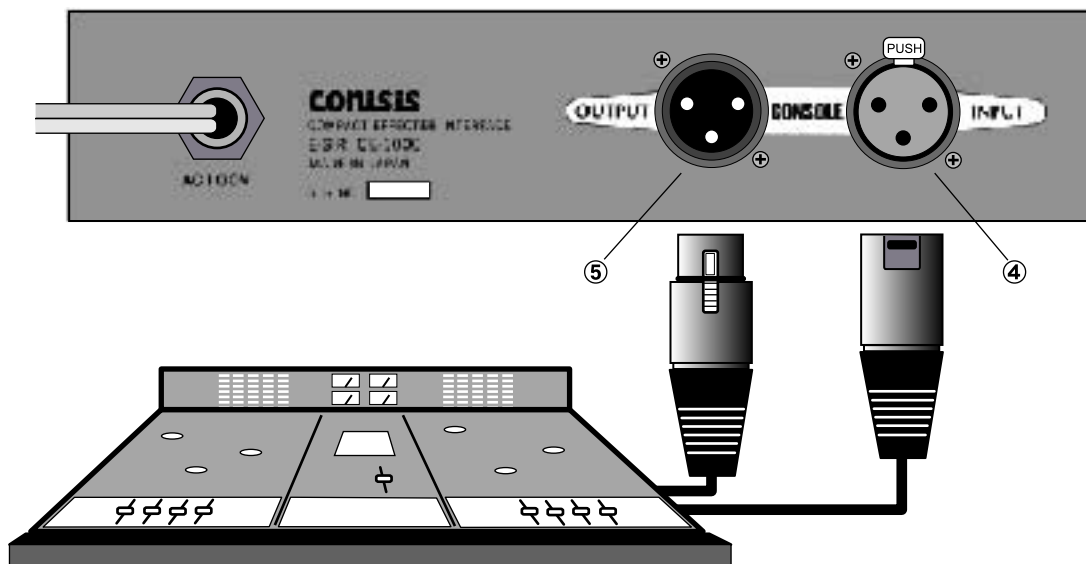

## 仕様

コンソール イン	XLR-31 Type (1: GND 2: HOT 3: COLD)
入力インピーダンス	20k $\Omega$ (バランス)
定格入力	+4 dBm (1.23V)
コンソールアウト	XLR-32 Type (1, 3: GND 2: HOT)
出力インピーダンス	100 $\Omega$ (アンバランス)
定格出力	+4 dBm (1.23V)
エフェクターイン/アウト	MONO Phone
エフェクター定格入出力	-20 dBV (0.1V)
周波数特性	10Hz~100kHz (GAIN最大時)
外形寸法/重量	213W×44H×98D (突起部を除く) /0.85kg
消費電力/電源	2W/AC100V

別売品

E-Sir用ダブルラックマウントアダプター (CE-RMA) ¥4.800

## 保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガス等) 異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー (SER. NO.) と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費