

機能説明

POWER SW.
本機の電源スイッチです。


POWER LED
本機のパワースイッチを投入すると点灯します。

MAN INPUT (L/R)
ブランチ COM2804のメインステレオ入力へ接続するための TRSインプットジャックです。インピーダンス 20k Ω 、+4dBm受け、バランス入力対応です。(TP=HOT、RING=COLD、SLEEVE=GND)

AUX INPUT (1~ 6)
ブランチ COM2804の AUX1~ 6ch入力へ接続するための TRSインプットジャックです。インピーダンス 20k Ω 、+4dBm受け、バランス入力対応です。(TP=HOT、RING=COLD、SLEEVE=GND)


TALK BACK OUTPUT
ブランチ COM2804の内蔵トークバックマイクからの音声をラインレベルで出力します。インピーダンス 100 Ω 、バランス出力です。(TP=HOT、RING=COLD、SLEEVE=GND)

COM.CONNECTOR
ブランチ COM2804に各オーディオ信号や \pm 電源等を供給する専用コネクタです。
ピン配列については別表を参照下さい。

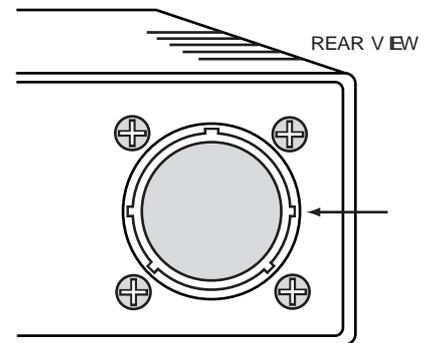

ご注意

本機は AC100Vで動作します。それ以外のコンセントにはささないで下さい。

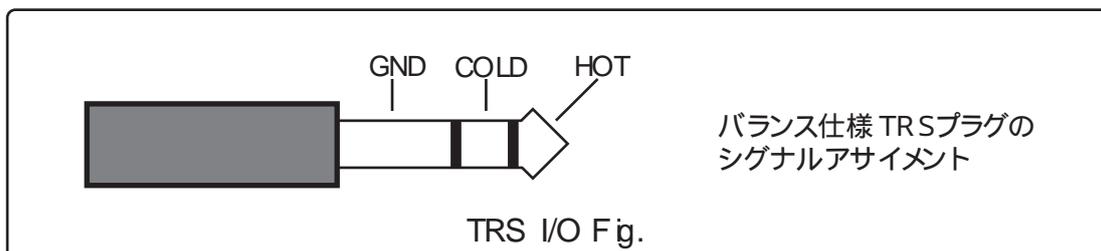

仕様

オーディオソース入力数	STEREO1系統+AUX6ch（全入力バランス）
オーディオソース入力基準	+4dBm、20K Ω 負荷
入力ジャック	1/4inch TRS Phone
ブランチ接続コネクタ	JAESRCN2A25-24S（COM28専用ケーブル用）
ブランチTB出力ジャック	1/4inch TRS Phone（バランス）
ブランチ電源出力	COM2804を1台ドライブ可能
外形寸法（突起部を除く）	260W×190D×55H
本体重量	1.5kg
電源	AC100V

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の1年間が過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。