


conisis

COM1805 REAR




COM1805 TOP

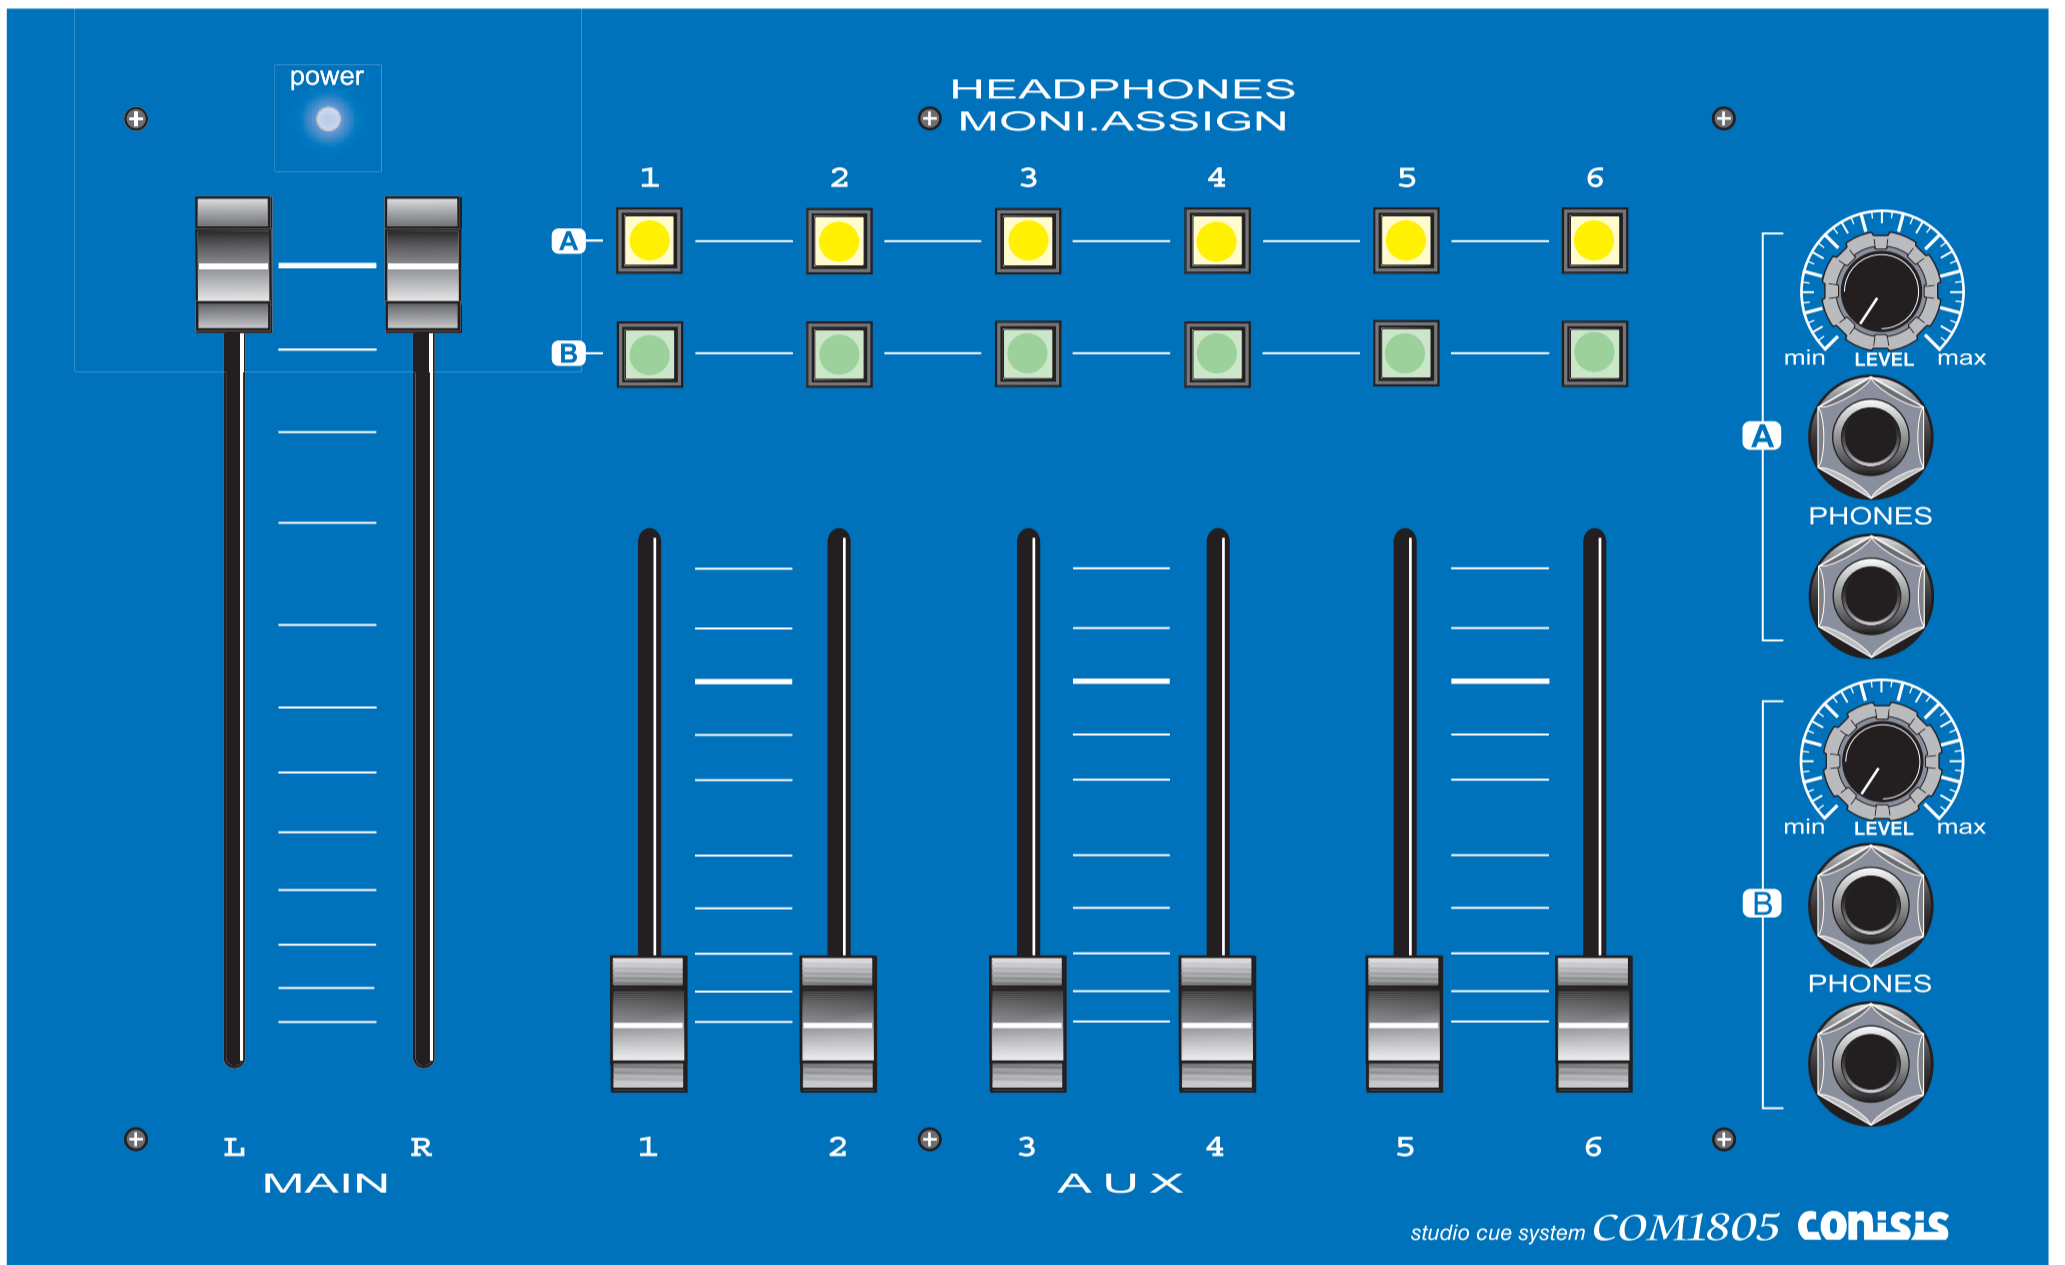

COM1805 FRONT

TOP VIEW

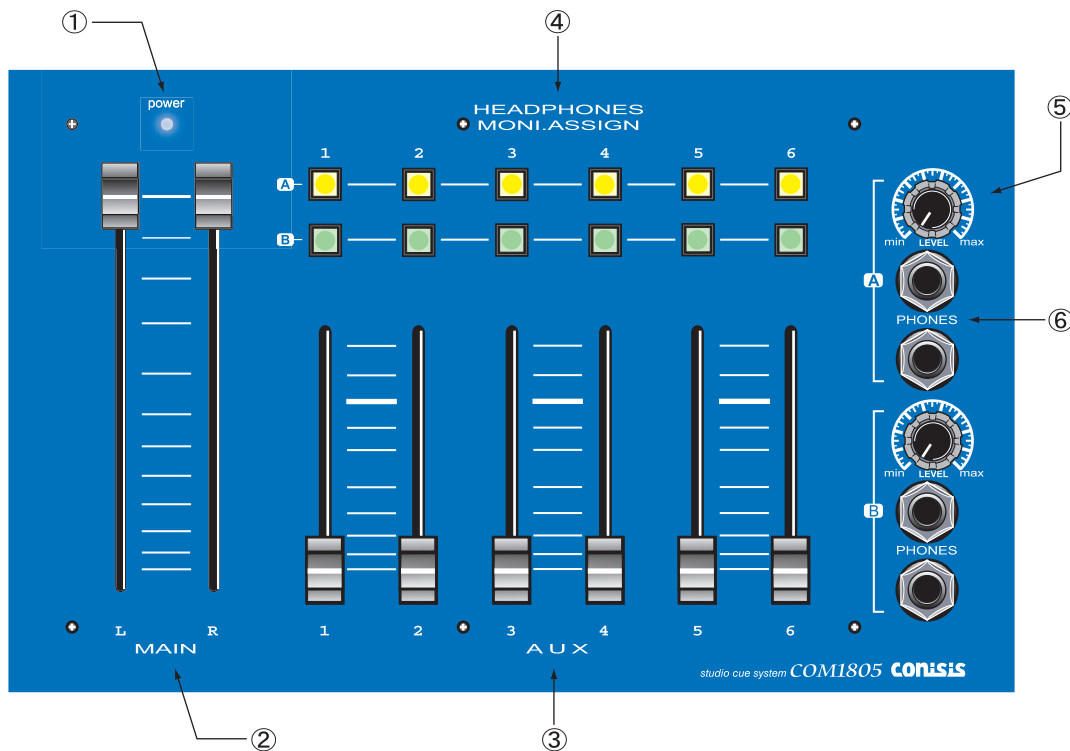

機能説明

① POWER LED

本機に電源が供給されている事を示すLEDです。

OPERATE SECTION

② STEREO MAIN FADER

100mmロングストロークタイプのメインフェーダーで、本機に接続したメインソース(Dsub1、2ch)の入力レベルをコントロール可能です。LR定位はステレオ固定となり、ヘッドホンAとBに送られます。通常、コンソールのSTUDIO MONITOR SEND等を接続して使用します。

③ AUX SUB FADER

70mmショートストロークタイプのサブフェーダーで、本機に接続したAUX(Dsub3～8ch)の入力レベルがそれぞれコントロール可能です。メインとなるLR入力と並べ、ガイドクリックなどを立ち上げてモニターにお役立てください。

④ MONI.ASSIGN SW.

モニターアサインスイッチを押すことによりAUX(Dsub3～8ch)に入力した信号を、ヘッドホンAさらにヘッドホンBへ送り出します。何も押さなければチャンネルOFFになります。モニターの定位はセンター固定です。

⑤ HEAD PHONES LEVEL

本機のヘッドホンボリュームです。まずメインフェーダーをトップ位置(ユニティー)に固定し、使用しやすい音量までヘッドホンボリュームを上げていってください。大出力のヘッドホンアンプ回路を搭載していますので上げ過ぎますとヘッドホンを破損するばかりか聴覚に支障をきたす恐れがありますので御注意下さい。

⑥ PHONES JACK

1/4インチステレオヘッドホンプラグ対応の出力です。1個から最高4個までのヘッドホンを接続して使用できます。

FRONT VIEW

AC SECTION

⑦ AC INLET

交流100V電源入力です。使用範囲外の電圧でのご使用は故障の原因となりますので、絶対におやめください。

⑧ POWER SW.

メインパワースイッチです。ON/OFFは必ずボリュームを絞ってから行いましょう。


INPUT SECTION

⑨ Dsub25-AUDIO INPUT CONNECTOR

本機は、「digidesign」社等のDAWハードウェアに見られるDサブ25ピン アナログオーディオに準じたバランス型の8chピン配列になっています。専用の別売高音質Dsub25ケーブルをご用意しておりますので是非お求めください。

	signal	hot	cold	GND
1ch	MAIN/L	24	12	25
2ch	MAIN/R	10	23	11
3ch	AUX 1	21	9	22
4ch	AUX 2	7	20	8
5ch	AUX 3	18	6	19
6ch	AUX 4	4	17	5
7ch	AUX 5	15	3	16
8ch	AUX 6	1	14	2

Pin No.13 = No Contact

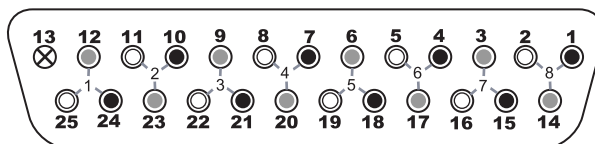**御注意**

Dsubコネクタのネジ規格は全てインチネジ(#4-40 UNC)です。

メンテナンスに関する御注意

基板付けフェーダーユニットを採用しておりますので、フェーダー交換は御自分でなさらぬ様お願いいたします。ボリューム等に接点不良やガリが生じる様になりましたらメーカーメンテにお出してください。

仕様

モニター入力制御数	STEREO 1系統+AUX 6ch
ヘッドホン出力数	A/B 2系統（ヘッドホン最大4個まで可）
入力インピーダンス	10K Ω 電子バランス
入力感度	0.5V
ゲイン	25dB
周波数特性	5Hz~100kHz
ヘッドホン定格出力	3.8W/24 Ω 負荷
入力コネクタ	Dsub 25 female/ANALOG AUDIO規格
ヘッドホン出力ジャック	1/4インチステレオ標準×4
外形寸法（突起部を除く）	270W×167D×55H
本体重量	1.7kg
電源電圧	AC100V

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の1年間が過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。

MODEL	COM1805
SERIAL No.	G140
出荷年月日	年 月 日
販売店名	

株式会社コニシス研究所

〒144-0044 東京都大田区本羽田2-12-2

ウイングハイツ703

tel. 03-5735-0750 fax. 03-5735-0751

e-mail support@conisis.com